

Подключение

- Для подключения внешнего устройства необходимо выполнить электрические подключения, как показано на рисунке 1.

Принцип работы

- Устройство работает до момента нажатия кулачка на микровыключатель, после нажатия кулачка на микровыключатель, подается команда на отключение устройства.

Настройка

- Убедитесь, что привод жестко закреплен, переведите ворота в полностью закрытое положение.
- Ослабьте винт грубой настройки синего кулачка, затем поверните их так, чтобы микропереключатель был нажат, затем затяните винты.
- Закройте и откройте ворота, убедитесь, что синий кулачок нажимает на микропереключатель и в закрытом положении питание устройства прерывается.
- Для точной настройки поверните винт точной настройки откорректируйте закрытое положение ворот.
- Поворот винта по часовой стрелке приводит к более раннему срабатыванию концевика, против часовой стрелки – к более позднему.
- Закройте ворота, убедитесь, что синий кулачок нажимает на микропереключатель и устройство отключается.

ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧАЕМАЯ МОЩНОСТЬ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 КВТ!

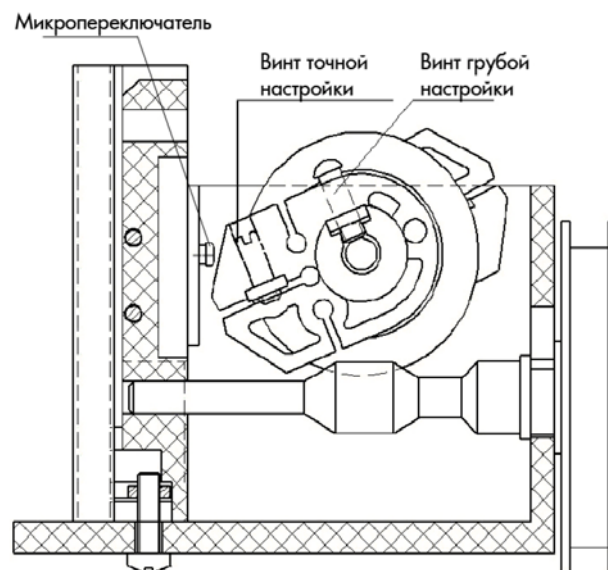
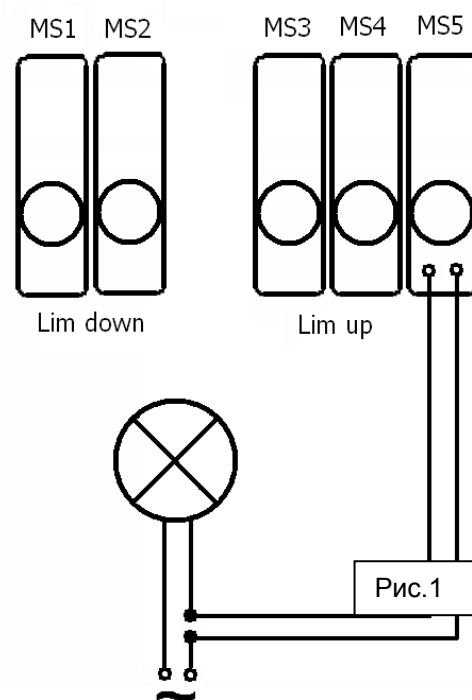


Рис.2